

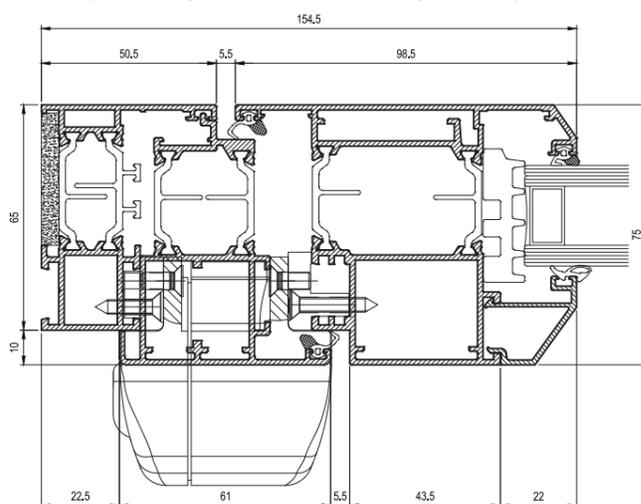
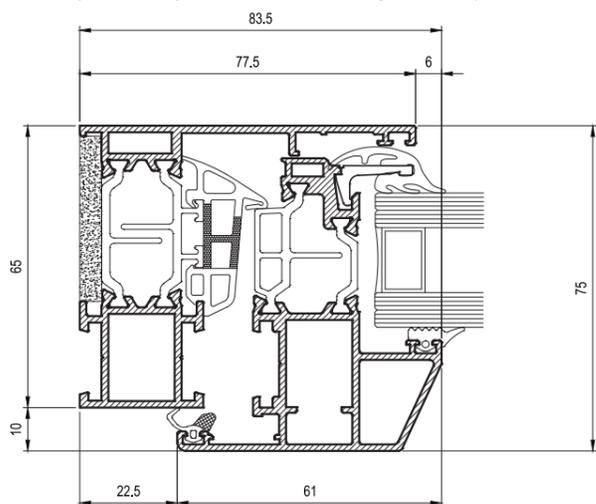


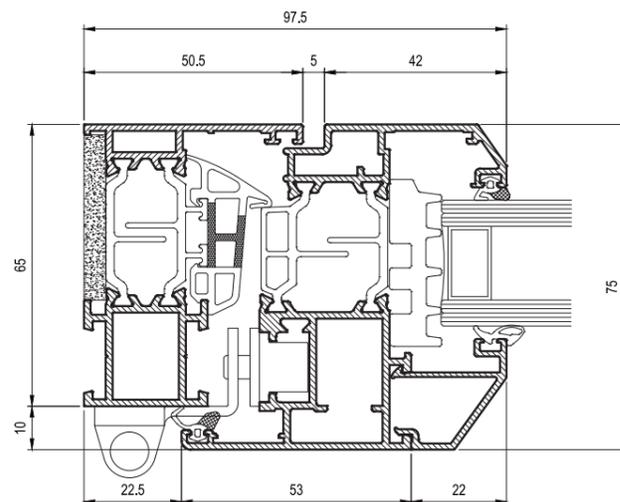


IL FUTURO DEL SERRAMENTO È QUI.

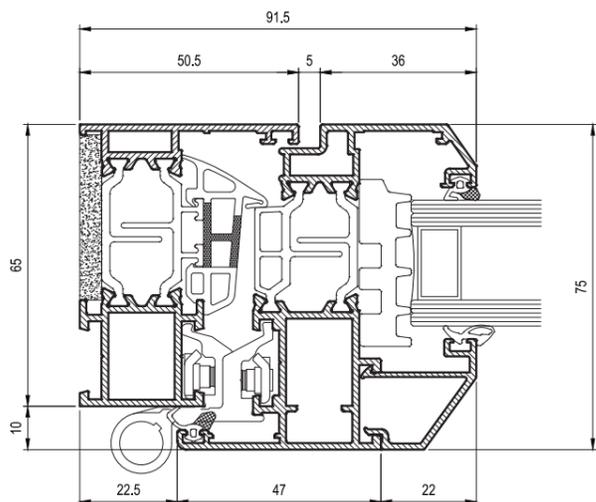

 **INDINVEST LT**
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

DISTRIBUITO DA :

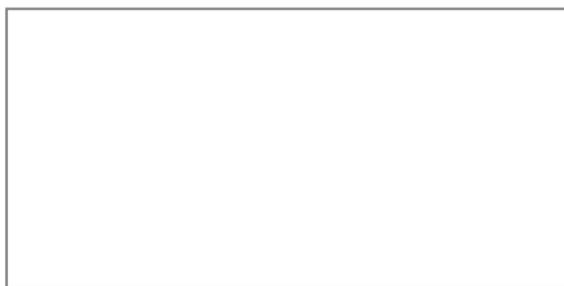

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico
S.P. Ninfina II Km 1,200
04012 - Cisterna di Latina (LT)
Tel. +39.06.960.27.1
Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

Per informazioni:
www.indinvest.it
ufficio.tecnico@indinvest.it



INDINVEST LT



SONO I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA




SCHEMA TECNICA :

- PROFONDITÀ TELAIO : 65 mm
- PROFONDITÀ ANTA : 75 mm
- SPAZIO VETRAZIONI : FINO A 68.5 mm
- ALTEZZA INSER. VETRI : 22 mm
- BARRETTE ISOLANTI : 34 mm TEALIO
30 mm ANTA
- INSERIMENTO VETRO : FERMAVETRO
E VETRO A INFILO
- SISTEMA DI TENUTA : GIUNTO APERTO



$$U_f = 1.58 \text{ W/m}^2\text{K}$$


$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Calcolato su serramento
campione con vetro camera
 $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
ed intercalare caldo
 $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$

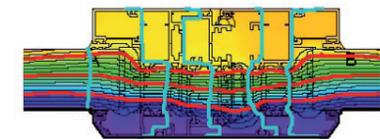


$$U_f = 1.49 \text{ W/m}^2\text{K}$$

- PERMEABILITÀ ALL'ARIA : Classe 4
- TENUTA ALL'ACQUA : Classe E1500
- RESISTENZA AL VENTO : Classe C5
- ISOLAMENTO ACUSTICO : 42 dB


LINEE ESTETICHE

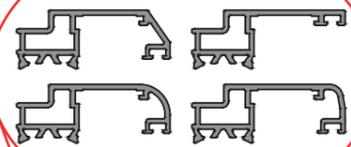

GUARNIZIONE E.P.D.M. DOPPIA DENSITÀ,
SOTTOVETRO VENTILATO ISOLANTE

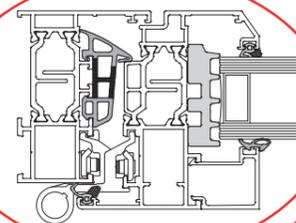

FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO



CERNIERE ROBUSTE COMMERCIALI



VERSATILITÀ TOTALE




VASTA DISPONIBILITÀ DI FINITURE



AMPIA SCELTA DI TIPOLOGIA
DI SQUADRETTE




NON PIÙ PROBLEMI DI VERNICIATURA
GRAZIE ALLE NUOVE BARRETTE ISOLANTI

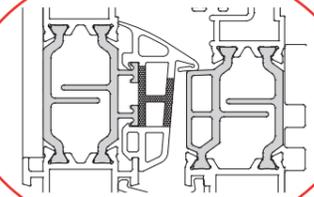

ACCESSORI FUNZIONALI
CAMERA EUROPEA

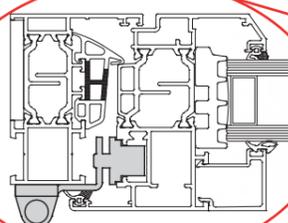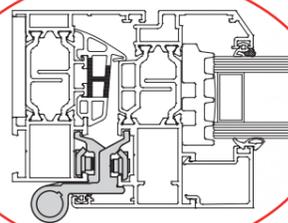

ACCESSORI FUNZIONALI
PISTA 16

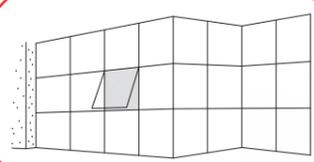

POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO
IN FACCIATA



ACCOPPIABILE CON SISTEMI
SCORREVOLE

